



SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE OCH HÄLSOSAMMARE VÄRLD.

UTRUSTNING



T300

KOMBISKURMASKIN

- Levererar hög prestanda och konsekvent resultat på praktiskt taget alla hårda golvytor för en lägre rengöringskostnad

NYCKELFUNKTIONERNA I KOMBISKURMASKINEN T300 BYGGER PÅ **ENGAGEMANG, SAMARBETE, SERVICE OCH SUPPORT** SOM TILLHANDAHÅLLS AV EN CIRKEL AV EXPERTER RUNT VÅRA KUNDER



- **Inbyggda maskin-instruktioner** hjälper till att säkerställa att maskinen används på ett säkert sätt och med ett bättre resultat. Förenklad utbildning och minskade rengöringskostnader.
- **Insta-Click™** patentsökt skurdäck gör det möjligt att installera Tennant True® rondellhållare och borstar ergonomiskt. Gör installationen säkrare och snabbare.
- **Quiet-Mode™** minskar ljudnivån vid rengöring dagtid utan driftsavbrott. Perfekt för rengöring i sjukhus-, utbildnings- och kontorsmiljöer.
- **Det orbitala skurdäcket** ger problemfri golvrengöring och djuprengöring.
- **Sugkrapps-designen** hjälper till att säkerställa att smuts och skräp avlägsnas från golvet med minimal risk för halkolyckor och möjliggör snabbare och enklare installation av Tennant True® utbytesblad.
- **Öppningen för renvattenfyllning** gör fyllningen av enheten enklare och snabbare och minskar risken för spill. Den integrerade slangklämman håller slangen på plats, vilket ger föraren möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter under fyllningsprocessen.
- **Smutsvattenventilen** hjälper till att reglera flödes hastigheten vid tömningen och minskar risken för kontakt med det smutsiga vattnet. Den minskar även behovet av sekundära rengöringsåtgärder som orsakas av spill.
- **Batteriventilation** med intern laddningsfläkt och integrerad ventilation gör det möjligt att ladda batteriet på ett säkert sätt med maskinkroppen stängd.
- **Optimalt borsttryck och varvtal** förbättrar rengöringsresultatet.
- **Tillbehörstråget** ger dig möjlighet att förvara nödvändiga rengöringsmaterial nära till hands, vilket minskar antalet gånger du behöver ta dig till städskrubben.
- **De gula punkterna** hjälper till att förenkla förebyggande underhåll och utbildning, vilket i sin tur förebygger att enheten går sönder.
- **Den nya maskinelektroniken** gör det möjligt för maskinen att rengöra/underhålla polerade betongytor och fungera med slipande rondeller och borstar.
- **Zone Settings™** ger arbetsledare möjlighet att enkelt ställa in specifika parametrar för olika applikationer. De sparade rengöringsprogrammen ger föraren flexibilitet att snabbt växla från en inställning till en annan.

FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN FÖR DINA RENGÖRINGSRESURSER, INVESTERINGAR OCH ÅTGÄRDER MED NYA HÅLLBARA TEKNIKER.



KOMBISKURMASKINEN T300 ÄR DEN RÄTTA LÖSNINGEN FÖR DIN SPECIFIKA APPLIKATION MED EN MÅNGSIDIGHET SOM SAKNAR MOTSTYCKE I INDUSTRIEN.



MINSKADE RENGÖRINGSKOSTNADER

Förbättrade och hållbara komponenter förlänger maskinens livslängd och minskar kostnaderna för ägandeskap.



FÖRBÄTTRA HÄLSA OCH SÄKERHET

Innovativa funktioner hjälper till att skydda hälsan och säkerheten hos föraren och dem som vistas i byggnaden och miljön.



FÖRBÄTTRA LOKALERNAS IMAGE

De effektiva skuregenskaperna hjälper till att upprätthålla ett konsekvent snyggt golv i dina lokaler.



MINIMERA MILJÖPÅVERKAN

Vid användning av ec-H2O NanoClean™ minskar förbrukningen av dagliga golvrengöringsmedel, vilket hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

INUTI

T300

De lättåtkomliga Hygenic®-tankarna hjälper till och minskar risken för att mögel, bakterier och andra främmande ämnen frodas i slutna tankar.

Vakuummotorn gör det möjligt för maskinen att rengöra med så låg ljudnivå som 65 dBA och förbättrar vattenuptagningen.

Öppningen för fyllning gör det enklare och snabbare att fylla enheten samt minskar risken för spill.

Det magnetiska huvudet Insta-Click™ gör det möjligt att montera rondellerna och borstarna ergonomiskt. Vilket ger snabbare installation.

Den inbyggda laddaren med fläkt och den integrerade ventilationen gör det möjligt att ladda batteriet på ett säkert sätt med maskinkroppen stängd.

Tillvalsventilen för flödesreglering hjälper till att reglera hastigheten på tömningsflödet och minskar risken för kontakt med det smutsiga vattnet.

Den fotaktiverade sugskrapan är enkel och mer ergonomisk för föraren.

Sugskrapan ger enastående vattenuptagning som hjälper till att minska risken för halk- och fallolyckor.

ec-H2O NanoClean™ med tillvalsbrytaren Severe Environment™ eliminerar sekundära rengöringsåtgärder, som kan leda till halk- och fallolyckor.

Quiet-Mode™ minskar ljudnivån vid rengöring dagtid utan driftsavbrott. Perfekt för rengöring i sjukvårds-, utbildnings- och kontorsmiljöer.

VIKTIGA TILLVAL



KONSTRUERAD FÖR PRODUKTIVITET OCH MÅNGSIDIGHET

INNOVATIV TEKNIK SOM STÖDJER DE MÅNGSIDIGA RENGÖRINGSBEHOVEN I DINA LOKALER

Kombiskurmaskinen T300 kan levereras med flera olika skurdäck för att uppfylla dina rengöringskrav och optimera rengöringsresultatet.



Enkel borste:
430 mm och
500 mm

Orbital:
500 mm

Dubbla borstar:
600 mm


Dubbel cylindrisk:
500 mm

EXKLUSIV EC-H₂O NANOCLEAN™ -TEKNIK




Det elektriskt konverterade vattnet skapas av en intern e-cell, som genererar miljoner av mikroskopiska bubblor (nanobubblor), som förhöjer lösningens rengöringseffektivitet.

Denna nästa generationens lösning rengör bättre och avlägsnar mer smuts i fler applikationer, allt tack vare nanobubblorna, som är en viktig del av rengöringsmekanismen.

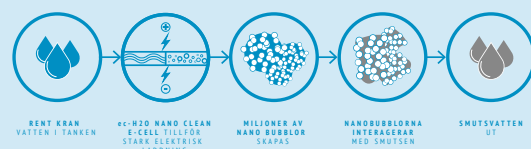

Tillvalet Pro-Panel™ integrerar en LCD-pekskärm med lättfattlig grafik, flerspråkiga menyer, förar-ID och videohandledning.

T300 tillsammans med 3M™ High Shine-rondellerna ger en komplett golvvårdsprocess, som återställer den naturliga skönheten i dina porösa stengolv vilket ger en anmärkningsvärd, långlivad glans.

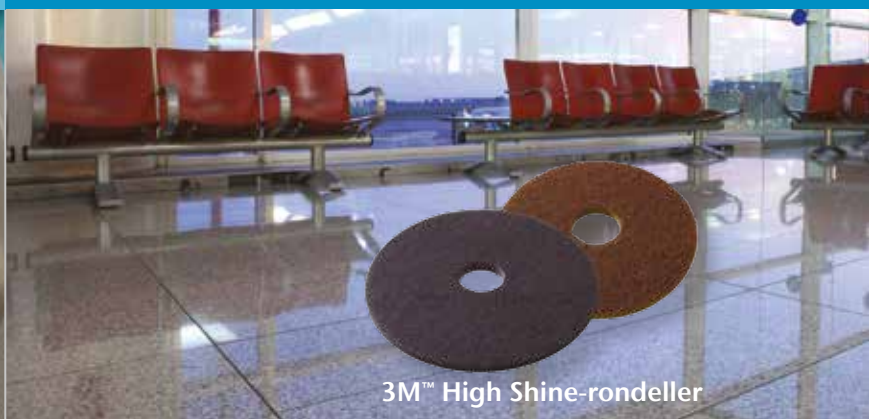

3M™ High Shine-rondeller

T300 KOMBISKURMASKIN

	ENKEL BORSTE		ENKEL BORSTE		DUBBLA BORSTAR	CYLINDRISK	ORBITAL
	430 MM PUSH	430 MM DRIVNING	500 MM PUSH	500 MM DRIVNING	600 MM DRIVNING	500 MM DRIVNING	500 MM DRIVNING
Kapacitet (per timme)							
Teoretisk max.	1,579 m ²		1,858 m ²		2,230 m ²	1,858 m ²	1,858 m ²
Beräknad avverkning*							
Konventionell	868 m ²	1,157 m ²	1,041 m ²	1,388 m ²	1,697 m ²	1,388 m ²	1,388 m ²
ec-H2O NanoClean™	898 m ²	1,198 m ²	1,078 m ²	1,437 m ²	1,756 m ²	1,437 m ²	1,437 m ²
DRIVSYSTEM BORSTE							
Motoreffekt	24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW	24 VDC, 0.75 kW	0.45 kW
Borste/rondell RPM	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Dubbelt borsttryck	21,39 kg		23,41 kg		26,44 kg	24,29 kg	29,50 kg
Manövrerat borsttryck	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
TANKAR/SUGSYSTEM							
Renvattentank, volym	42 L		42 L		42 L	42 L	42 L
Smutsvattentank, volym	53 L		53 L		53 L	53 L	53 L
Vakuummotor	24 VDC, 0.45 kW		24 VDC, 0.45 kW		24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW	24 VDC, 0.45 kW
Vakuummattenlyft	1067 mm		1067 mm		1067 mm	1067 mm	1067 mm
Vakuummattenlyft med Quiet-Mode™	711 mm		711 mm		711 mm	711 mm	711 mm
RENGÖRINGSTEKNIK							
Konventionell	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
ec-H2O NanoClean™-teknik	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Kemdosering™ (med ec-H2O NanoClean™)	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Kemdosering™ volym tank	1.5 L		1.5 L		1.5 L	1.5 L	1.5 L
BATTERISYSTEM							
Systemspänning	24 volt		24 volt		24 volt	24 volt	24 volt
Batterytyper							
(våt 120AH med batteriladdningssystem, Slutna Gel 76AH, Slutna Gel 105AH, Slutna Gel, snabbbladning 60AH)_	2 krävs		2 krävs		2 krävs	2 krävs	2 krävs
Batterikapacitet (upp till-timmar)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Intern laddare	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Extern laddare	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
MASKINSPECIFIKATIONER							
Längd	1,302 mm		1,372 mm		1,314 mm	1,283 mm	1,245 mm
Bredd	500 mm		559 mm		660 mm	635 mm	521 mm
Höjd	1,095 mm		1,095 mm		1,095 mm	1,095 mm	1,095 mm
Vikt (utan batterier)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	116 kg	116 kg
Vikt (med batterier)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Ljudnivå (i förarens öron)**	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	65.6 dBA	66.4 dBA
Quiet Mode (förarens öron)	57.8 dBA		57.8 dBA		59.1 dBA	ej bestämd ännu	57.6 dBA

GARANTI

Kontakta din lokala representant för information om garantin.

* Värdena för beräknad avverkning tillämpar standarderna för praktisk hastighet och tömnings-/fyllningstid i handboken 2004 ISSA-rengöringstider.

** Ljudnivåer i enlighet med ISO 11201 såsom rekommenderas av American Association of Cleaning Equipment manufacturers och OSHA.

Kan ändras utan föregående meddelande.

ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

www.tennantcenter.se

